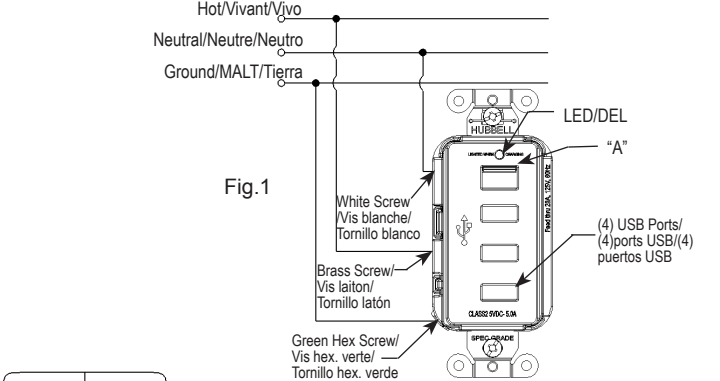


USB CHARGER 5A 5VDC WITH 4 PORTS	CHARGEUR USB 5 A, 5 VCC À 4 PORTS	CARGADOR USB 5 A, V=5 CON 4 PUERTOS
Installation Instructions	Directives de montage	Instrucciones de instalación
GENERAL INFORMATION English NOTICE: For installation by a qualified electrician in accordance with the national and local electrical codes and the following instructions. CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing. CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY. - Check that the device's type and rating are suitable for the application. - The green light (LED) is "ON" when the 4 USB ports are powered. - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. - This device is to be installed in a wall box measuring at least 3" x 2" x 2-1/2" (standard single gang electrical wall box), raceway, power pole, furniture box, table top box, etc. and wired in accordance with NEC Article 314 box fill requirements. - The USB receptacle can supply up to 5ADC to the connected devices. INSTALLATION - Terminal capacity #14 AWG to #10 AWG. - See the back of device for the stripping gauge. - Connect conductors to the proper terminals as follow: * Green or Bare to Green Hex Screw. * White or Gray to White Screw. * Black or Red to Brass Screw. - Tighten terminal screws to 10-12 lb•in (1.1-1.4 N•m). - Mount the device to the box, and attach the wall plate. Attach the provided "USB CHARGER" label if needed. (Fig.2) - Slide "A" to open for USB port usage. (Fig.1) Device Configuration: (4) A USB Port receptacle (Fig.3) (4)C USB Port receptacle (Fig.4) (2) A & (2) C USB Port receptacle (Fig.5)	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Français AVIS - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes. ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. ATTENTION - EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE. - S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application. - La DEL verte s'allume lorsque les 4 ports USB sont alimentés. - Cet équipement a été éprouvé et est conforme aux limites des dispositifs numériques de Classe B, selon la partie 15 des règlements du FCC. Ces limites visent à protéger raisonnablement les résidences contre les interférences nuisibles. - Ce dispositif doit être installé dans une boîte murale mesurant au moins 76 mm x 51 mm x 64 mm (boîte électrique murale simple), une canalisation, un poteau électrique, une boîte pour meuble, une boîte de table, etc. et câblé conformément au Code canadien de l'électricité. - La prise USB peut fournir jusqu'à 5 ACC aux dispositifs connectés. MONTAGE - Calibres de conducteurs n° 14 AWG à n° 10 AWG. - Voir à l'arrière du dispositif le guide de dénudage. - Raccorder les conducteurs aux bornes comme suit : * Vert ou nu à la vis hexagonale verte. * Blanc ou gris à la vis blanche. * Noir ou rouge à la vis de laiton. - Serrer les vis de bornes à 1,1-1,4 N•m. - Fixer le dispositif à la boîte puis la plaque murale. Fixer l'étiquette « USB CHARGER » fournie au besoin. (Fig.2) - Faire glisser "A" pour rendre le port USB utilisable. (Fig.1) Dispositifs format: (4) A ports USB prise (Fig. 3) (4) C ports USB prise (Fig. 4) (2) A & (2) C port USB prise (Fig.5)	INFORMACIÓN GENERAL Español AVISO - Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones. CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación. CUIDADO! - UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE. - Asegurarse de que el tipo y las características nominales del dispositivo sean apropiados para la aplicación. - El LED verde se enciende cuando los 4 puertos USB son alimentados. - Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según la parte 15 de las regulaciones de la FCC. Estos límites están destinados a proveer protección razonable a residencias contra interferencias dañinas. - Este dispositivo debe instalarse en una caja eléctrica de 76 mm x 51 mm x 64 mm por lo menos (caja eléctrica estándar simple), una canalización, un poste eléctrico, una caja para mueble, una caja para mesa, etc. y conectarse de acuerdo de la Norma oficial mexicana NOM-001-SEDE. - El tomacorriente USB puede alimentar hasta 5 ADC al dispositivos conectados. INSTALACIÓN - Calibres que admiten los bornes n° 14 AWG a n° 10 AWG. - Ver al posterior del dispositivo la esquema para pelar. - Conectar los conductores a los bornes así : * Verde o desnudo al tornillo hexagonal verde. * Blanco o gris al tornillo blanco. * Negro o rojo al tornillo de latón. - Ajustar los tornillos de los bornes : 1,1-1,4 N•m. - Fijar el dispositivo a la caja y la placa de pared. Fijar la etiqueta « USB CHARGER » provista si se requiere. (Fig.2) - Deslizar "A" para abrir el puerto USB y usarlo. (Fig.1) Dispositivo formato: (4) A puertos USB tomacorriente (Fig. 3) (4) C puertos USB tomacorriente (Fig. 4) (2) A & (2) C Puerto USB tomacorriente (Fig.5)
 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 Fig.5		
HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de su compra. HUBBELL reparará o reemplazará a su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SÓLO EN MÉXICO. HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8, Col. Tlacoquemecatl del Valle México, 03200 D.F. Tel. (55) 9151-9999		