




Toilet Seat Siège de Toilette Asiento para Inodoro

Installation Instructions:

1. Remove liner from both sides of double sided tape (C) and adhere to the bowl.
2. Insert the bolt (A) through the hinge post (B) and into the toilet mounting holes (D).
3. Insert the nut (E) onto the bolt (A) from underneath the toilet bowl.
4. Position the toilet seat in the desired position, and tighten the bolt (A) from above with a Phillips screwdriver.
5. Periodical checking and re-tightening of the toilet seat nuts (E) is recommended.

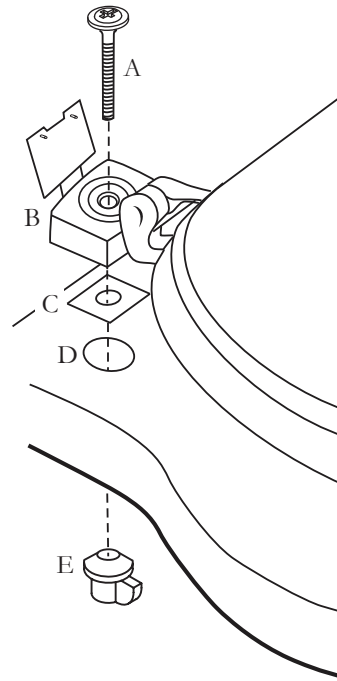

Instructions d'Installation

1. Retirer le liner des deux côtés de ruban adhésif double face (C) et adhérer à la cuvette.
2. Insérer la boulon (A) dans le pivot d'articulation (B) et en dans les trous de fixation des toilettes (D).
3. Insérer le écrou (E) sur la boulon (A) par le dessous la cuvette des toilettes.
4. Mettre le siège des toilettes en place dans la position voulue et serrer la boulon (A) par le dessus à l'aide d'un tournevis cruciforme.
5. Il est recommandé de vérifier périodiquement les écrous (E) du siège des toilettes et de les resserrer.

Instrucciones de instalación:

1. Quite el forro de ambos lados de la cinta de doble cara (C) y se adhieren a del tazón
2. Inserte el perno (A) a través del poste de la bisagra (B) y hacia el interior de los agujeros montaje del tocador (D).
3. Inserte la tuerca (E) en el perno (A), desde debajo del tazón.
4. Coloque el asiento del tocador en el posición deseado, y apriete el perno (A) de antedicho con un destornillador en cruz (Phillips).
5. Se recomienda que comprueba y que vuelva a apretar las tuercas (E) de vez en cuando.

Exclusively Distributed By:
HD Supply Facilities Maintenance, Ltd.
10641 Scripps Summit Court
San Diego, CA 92131

To Reorder:
1-800-431-3000
hdsupplysolutions.com
Part #568420, 568520, 568525,
568400, 568529, 568540

©2014
Made in China